


CARGO

T400



KING-BULL
INDUSTRIAL FORCE

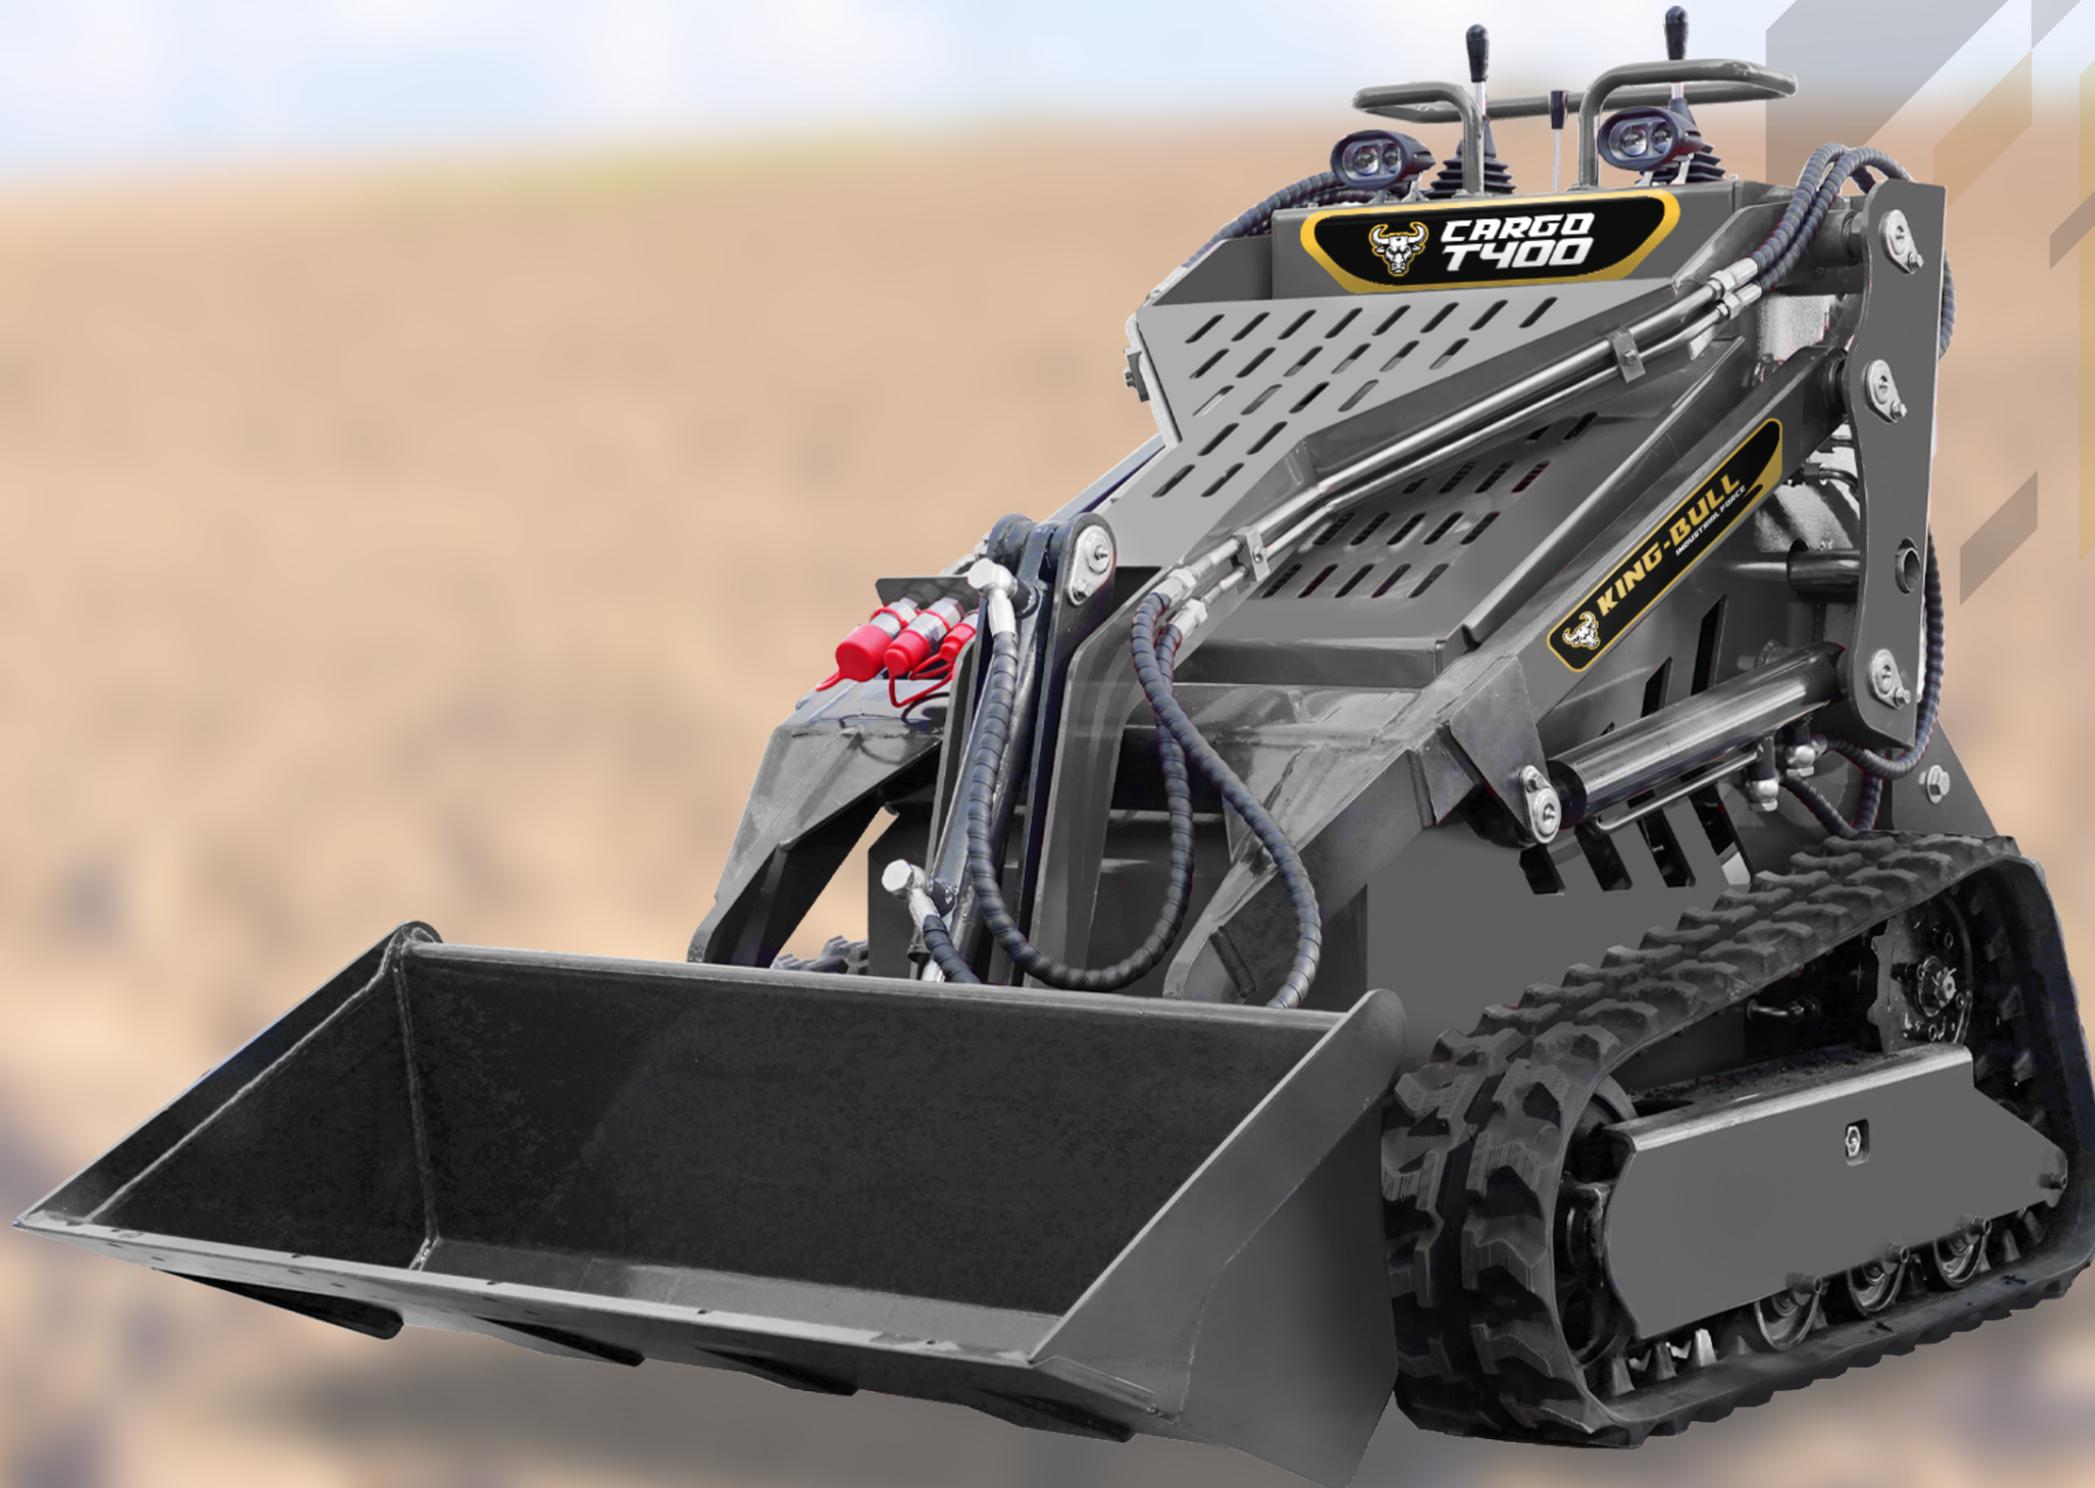


CARGO T400



Motor
Rato 420D EURO5



Peso Operativo
825 KG

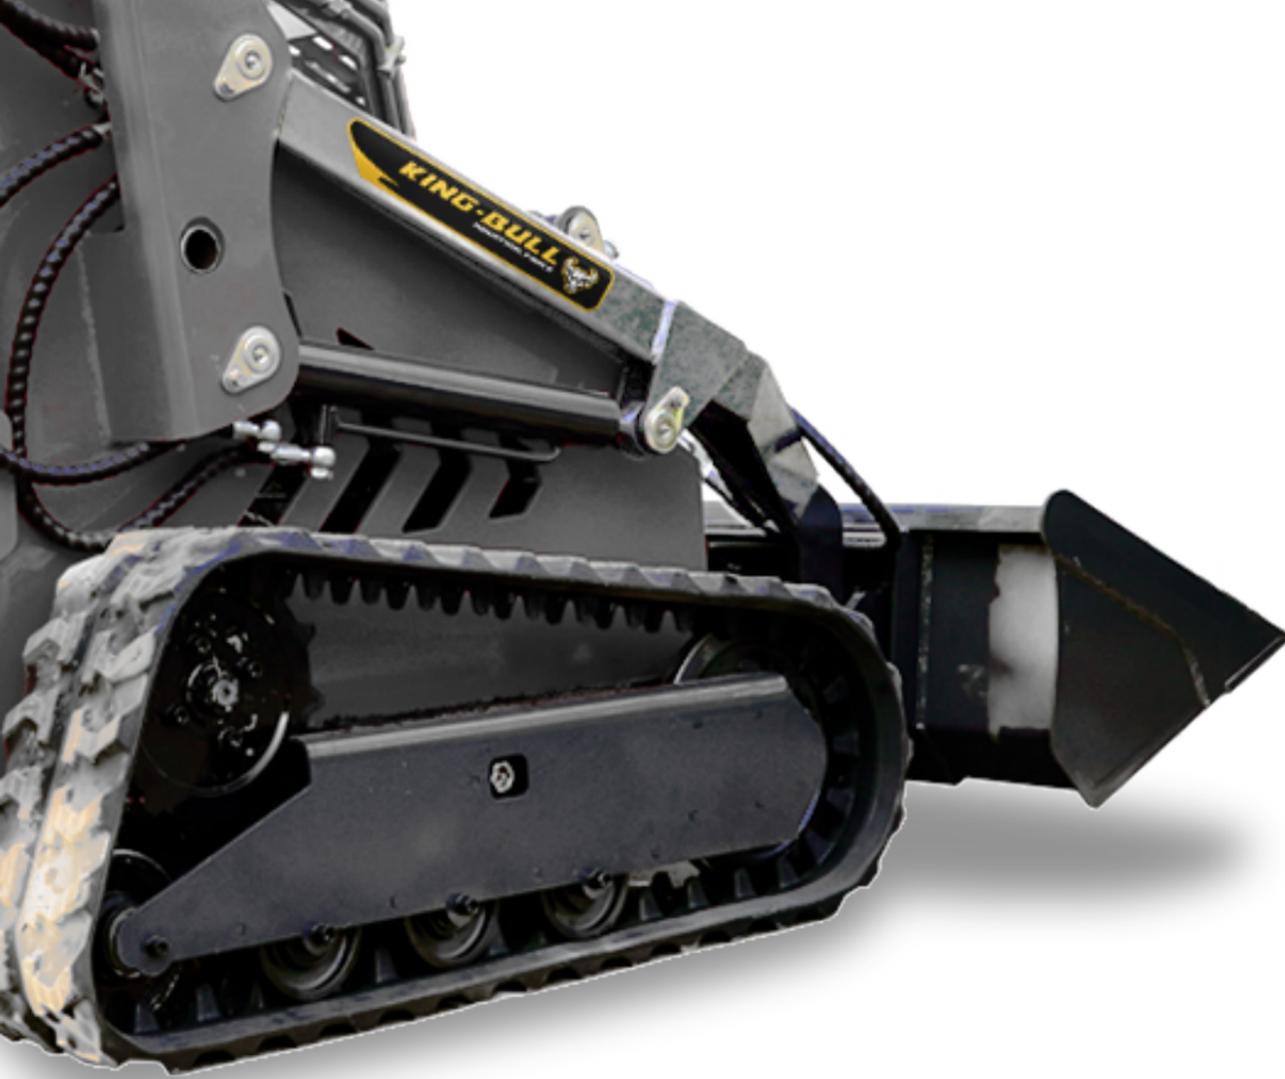

PARÁMETROS

Potencia Motor	13.5Cv / 10kw	Longitud Total	2300mm
Velocidad Nominal	3200rpm	Ancho Total	960mm
Presión del hidráulico	17mpa / 170 Bar	Altura	1400mm
Velocidad de Desplazamiento	0-5km/h	Altura Máxima (Cuchara Elevada)	2150mm
Capacidad de la Cuchara	0.15m³	Altura Máxima de Descarga	1450mm
Capacidad del Depósito Gasolina	6.6L	Altura Máxima del Pasador	1800mm
Capacidad del Depósito Hidráulico	26L	Distancia Entre Ejes	640mm
Peso Operativo	825kg	Radio de Giro	1350mm
Carga	280kg		

- Cargo T400 es una potente herramienta que puede hacer que los proyectos de construcción sean más fáciles y eficientes. Lea siempre atentamente el Manual de Instrucciones y utilice la máquina correctamente para garantizar la Seguridad y un Rendimiento Óptimo.


EPA EURO 5 CE




CARGO

T400

EPA EURO 5 CE

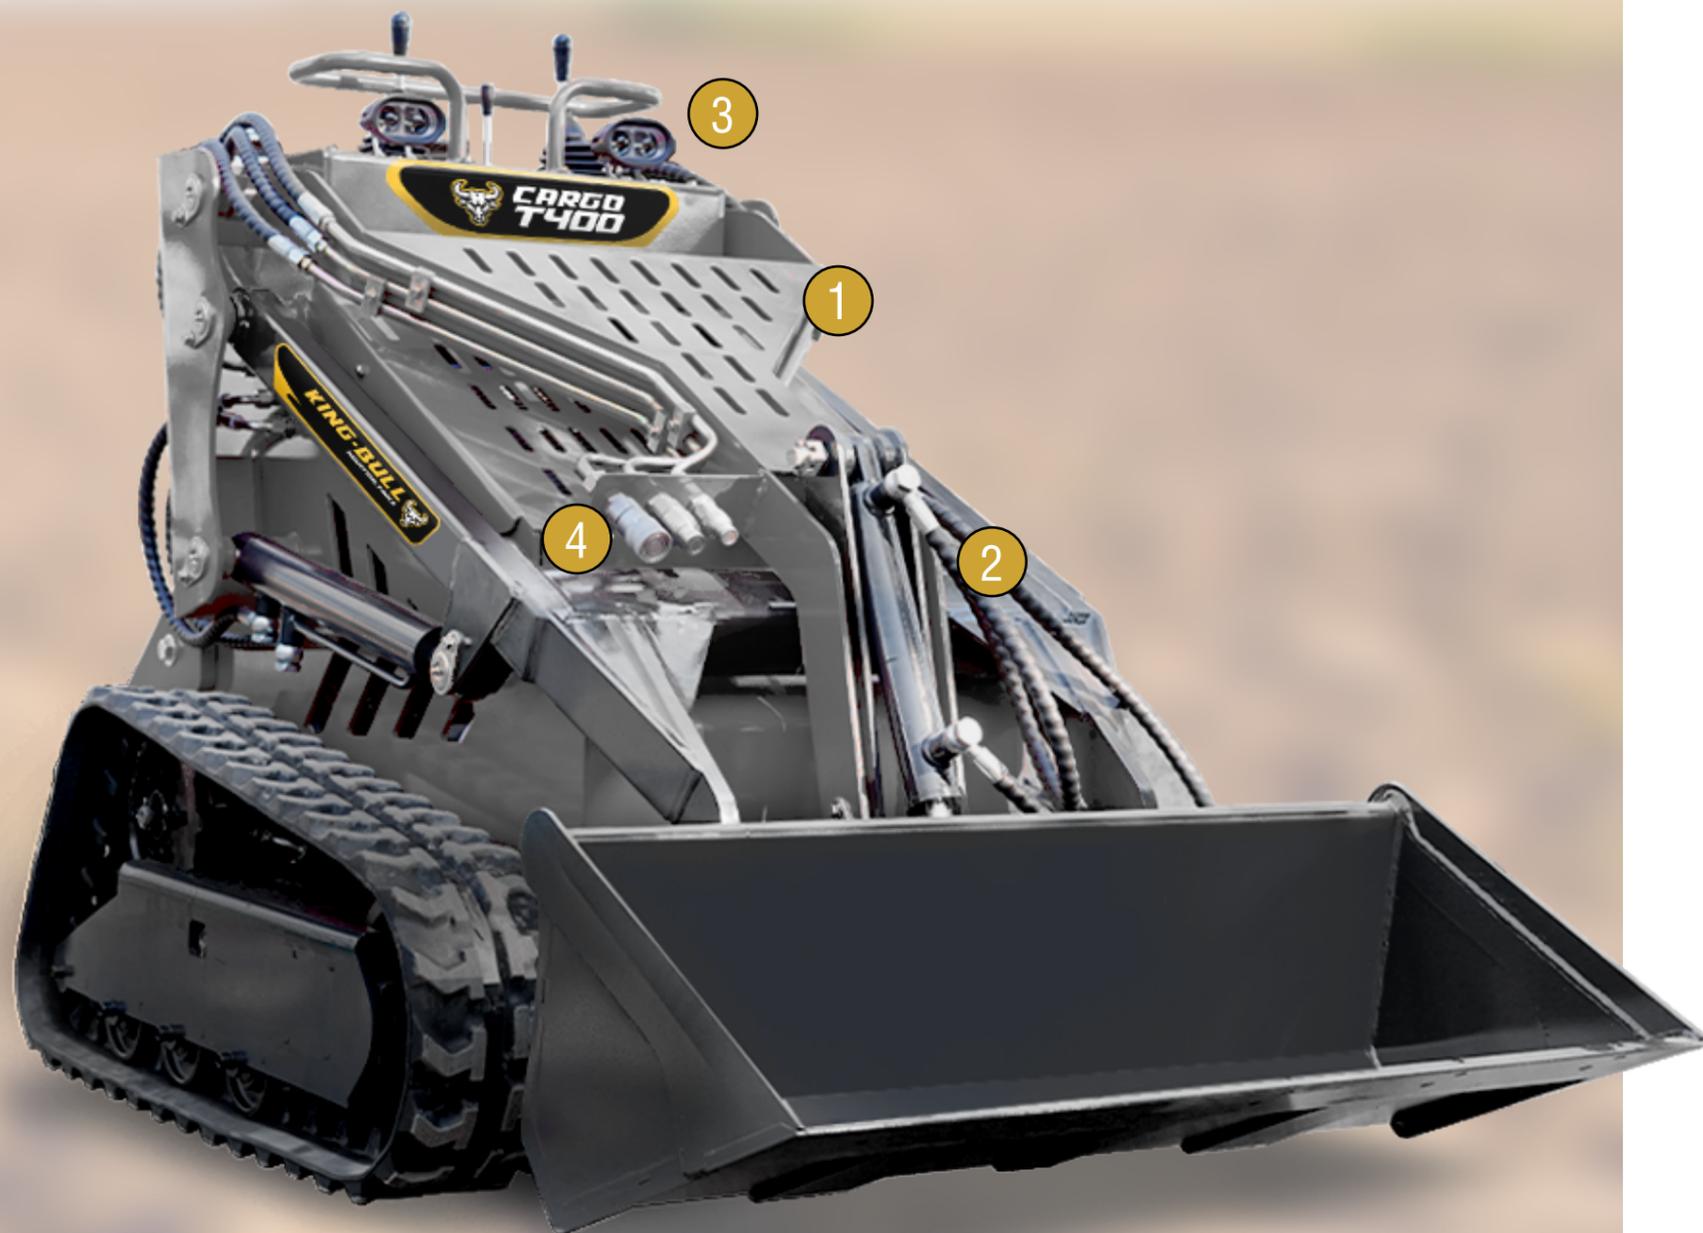

El Radiador de Aceite Hidráulico de 150L, con Gran Capacidad de Disipación de calor Protege el Motor de los daños causados por el Sobrecalentamiento. Además, puede reducir el tiempo de calentamiento del aceite hidráulico durante la operación y extender las horas de trabajo.

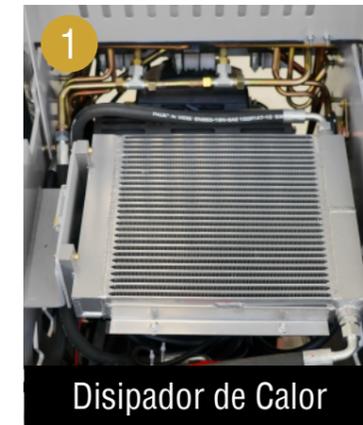

Disipador de Calor

Gracias a una Mejora en la Cargo T400, la Pala Tiene un Sistema de Nivelación Automática de Tres Brazos que Evita que la Carga se Incline o se Caiga. sin necesidad de control manual durante la elevación y el descenso del cucharón, lo que hace que la operación sea más sencilla.




Nivelación Automática

Cargo T400 tiene Luces LED de Alta Luminosidad, esta iluminación es práctica y ahorra energía.

Equipado con tres tipos de luces:


- Baja o luz de cruce
- Luz de carretera
- Luz intermitente

Que Se Pueden Cambiar fácilmente, para Trabajar en Diversos Entornos.

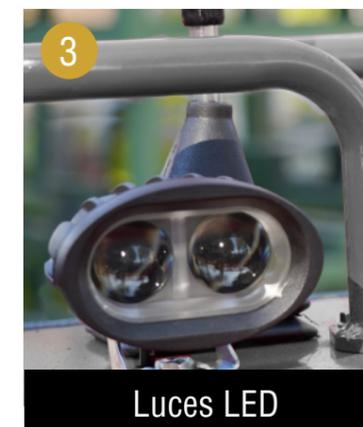

Luces LED

Tres Tomas Hidráulicas Para diferentes Implementos. Puede Sustituir o Acoplar Rápidamente Distintos Medios Auxiliares en Función de las Necesidades de Trabajo, lo que Facilita Adaptarse a más Entornos y Tipos de Trabajo.

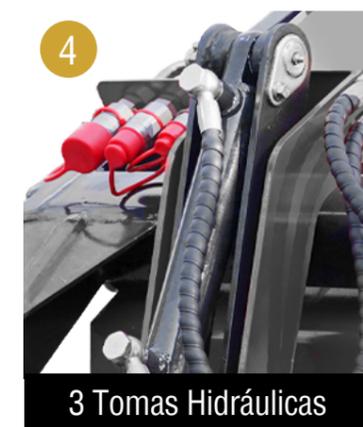

3 Tomas Hidráulicas



KING BULL


CARGO T400

EPA EURO 5 CE



Panel de Control Equipado con:

- 1 Indicador del Nivel de la Batería
- 2 Interruptores de Luz y Bocina
- 3 Interruptor de Encendido
- 4 Carcasa Protectora del Moto
- 5 Pedal de Choque (Reduce la Sensación de Baches en el Trabajo)

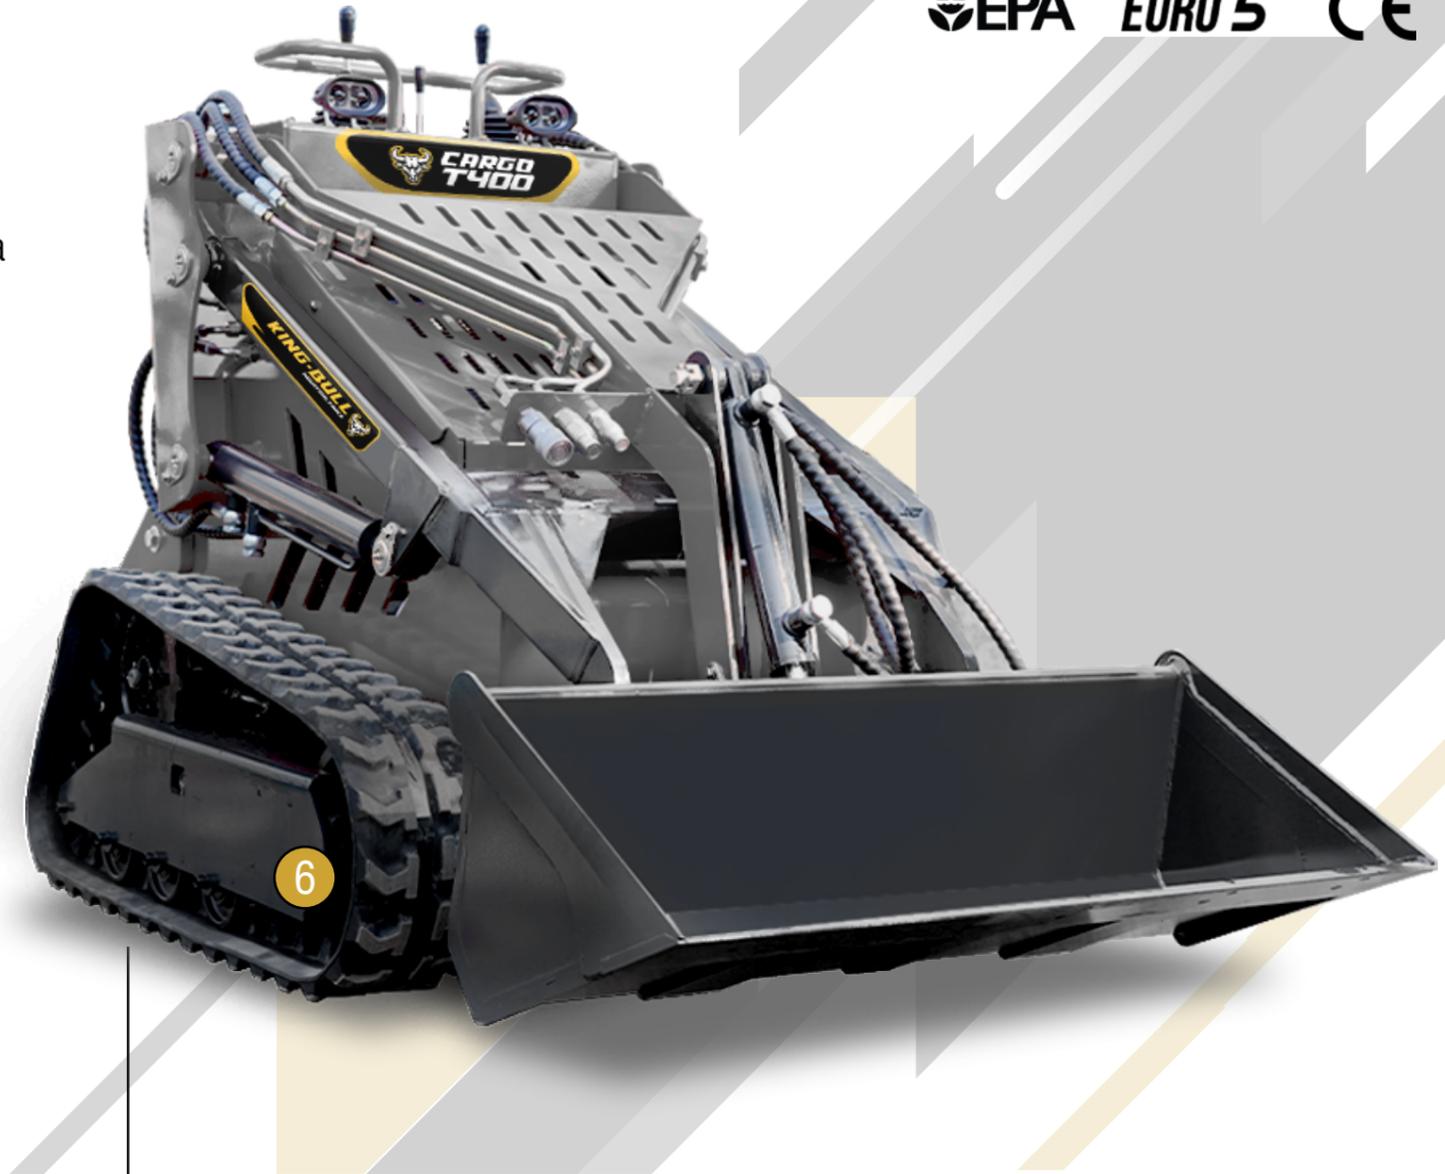

- 6 Orugas de Desplazamiento en Forma Triangular, Permite que la Máquina se Desplace con Mayor Estabilidad y Suavidad por Terrenos Irregulares.



Las Ventajas de las Cargo T400 Residen Principalmente en su Flexibilidad y Pequeño Tamaño, Fácil Operación por su Simple Conducción, Fuerte Adaptabilidad para Trabajar en Varios Ambientes y Alta Eficiencia ya que puede Completar Rápidamente las Tareas de Carga y Descarga.



CARGO T400

Disipador de Calor

3 Tomas Hidráulicas Para
Diferentes Implementos

Nivelación Automática

Cucharón


Tubería Hidráulica
Oculta

Ejes Engrasados

Placa Para Proteger
el Motor y componentes

Cilindro

Orugas de Goma
de Ingeniería

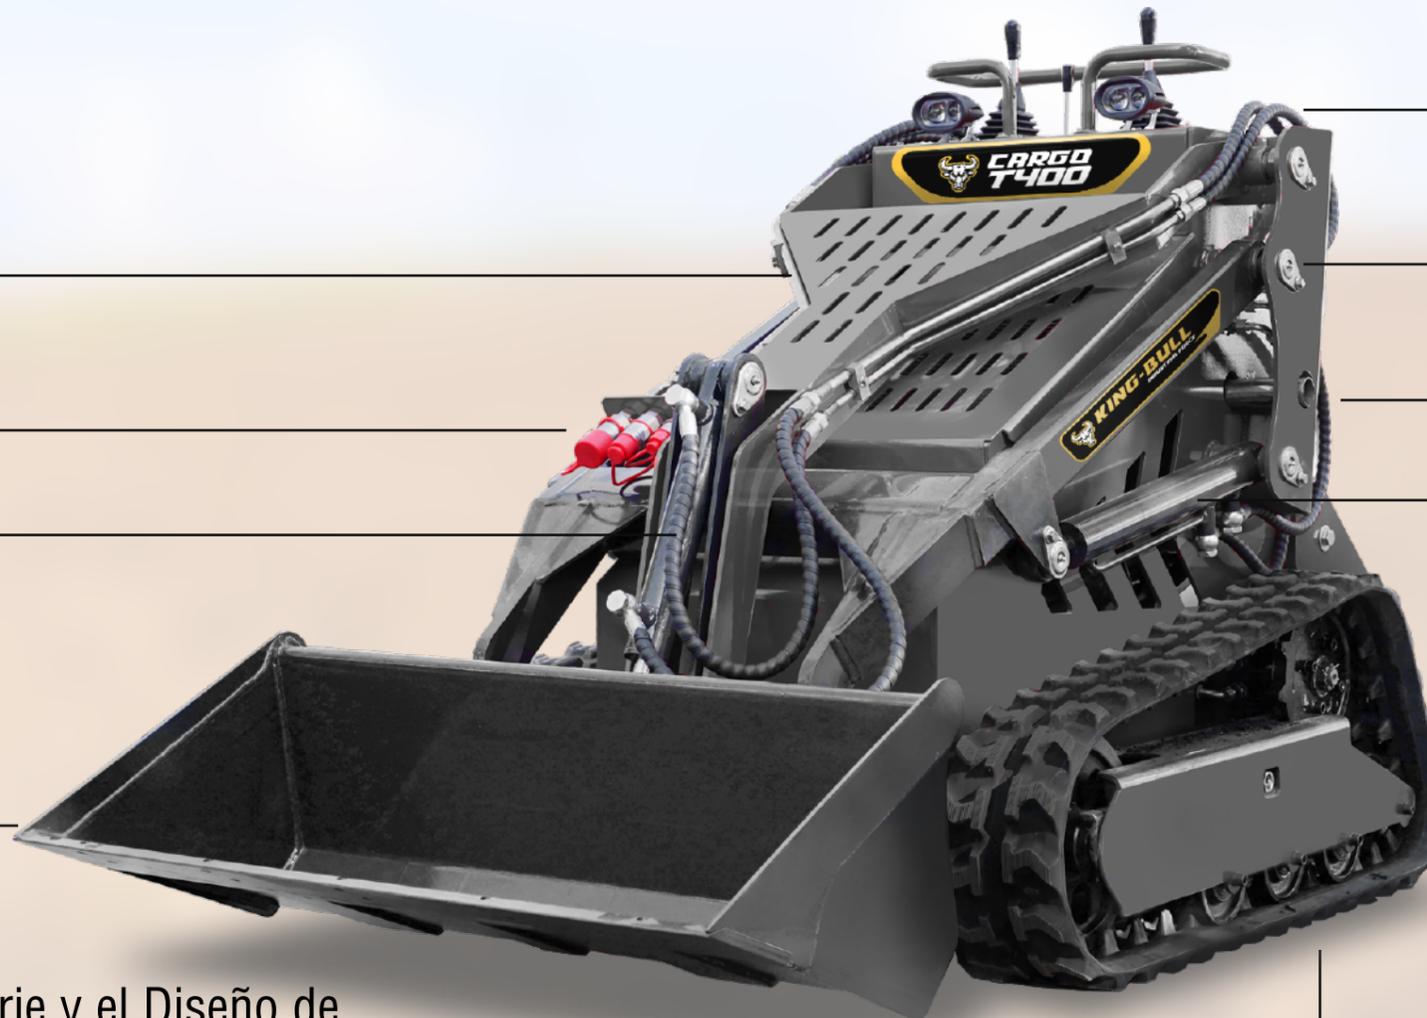

La Nivelación Automática de Serie y el Diseño de Tres Brazos Permiten que la Cuchara Permanezca Nivelada Durante el Trabajo sin Necesidad de Control Manual Durante la Subida y Bajada de la Cuchara, lo que Hace que el Manejo Sea Más Sencillo y Cómodo.

MOTOR RATO 4200

EPA EURO 5 CE

- 13.5Cv / 10kw
- 4 Tiempos Gasolina
- Arranque Eléctrico
- Fácil Mantenimiento
- Repuestos Disponibles
- Más de 40 Años Fabricando

Distribuidor España/ Portugal

www.maquinariadirecto.com

info@maquinariadirecto.com

21610 Huelva

**MAQUINARIA
DIRECTO**